




**RENAULT 5 SOCIET **



# Pour que votre véhicule commercial soit digne de votre signature.

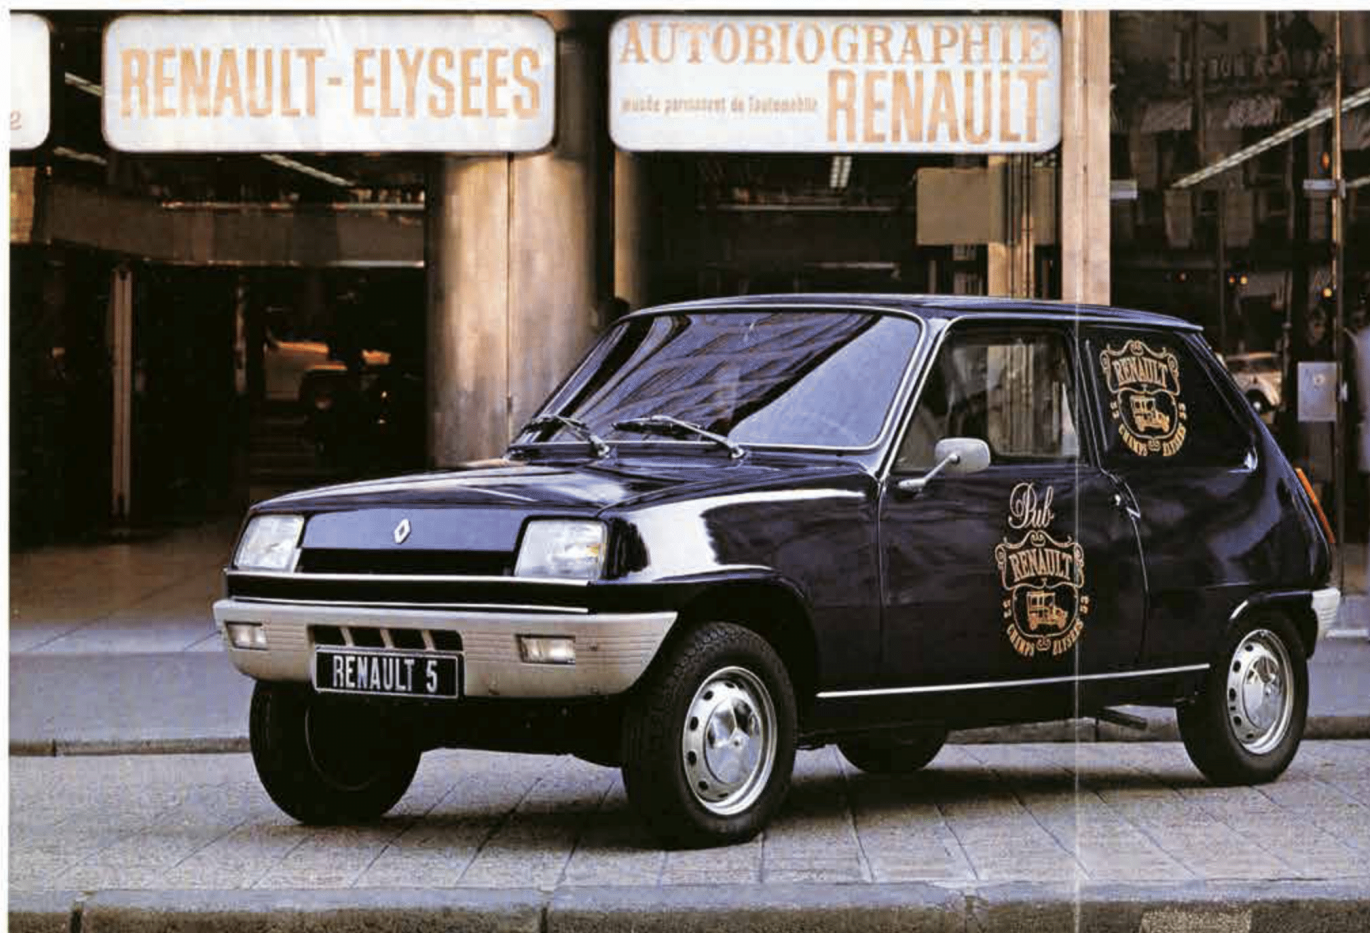

Certaines signatures signifient qualité, élégance, hors du commun. La Renault 5 société peut les porter avec naturel. Elle est de la même classe. Elle fait partie de la même aristocratie.

## Belle...

La Renault 5 société est une véritable "version" à usage pratique et utilitaire de la Renault 5. Son niveau d'équipement, ses caractéristiques techniques et ses performances sont ceux de la Renault 5 TL, à quelques détails près. Tout le volume arrière étant réservé au chargement, elle n'a que deux sièges à l'avant, mais à dossier inclinable. Autre différence : les deux vitres latérales arrière sont "remplacées" par des panneaux tôlés créant un emplacement publicitaire privilégié pour votre Marque, votre Sigle ou votre Griffe. Enfin, elle possède deux rétroviseurs extérieurs. Pour le reste : équipement du tableau de bord, volant, levier de vitesses au plancher, essuie-vitre à deux vitesses, sellerie, ceintures de sécurité, etc., elle bénéficie de toutes les améliorations de la Renault 5 TL 1976 et de ses options "peinture métallisée", lunette arrière chauffante et sièges simili.



## Efficace...

Son moteur 956 cm<sup>3</sup>, 44 ch DIN à 5 500 tr/mn (pour 5 CV fiscaux), 6,4 mkg DIN à 3 500 tr/mn, 6,1 l aux 100 à 90 km/h à vitesse stabilisée, offre une souplesse remarquable à bas régime : la Renault 5 société est très agréable à conduire en ville et d'une efficacité exceptionnelle. Son rayon de braquage et ses dimensions extérieures réduites permettent de la garer "dans un mouchoir".


## et l'Intelligence...

La Renault 5 société tient peu de place dans la rue, mais elle offre beaucoup pour le chargement : son volume utile dépasse 1 m<sup>3</sup>, sa longueur utile de chargement est de 1,250 m, sa hauteur utile de chargement de 0,910 m, sa largeur maximale de 1,210 m. Elle peut charger 355 kg (en plus du conducteur). Elle joint parfaitement l'utile à l'agréable, l'intelligence au prestige. Enfin, elle bénéficie de la possibilité de récupération de la TVA de 20 %.





# caractéristiques techniques

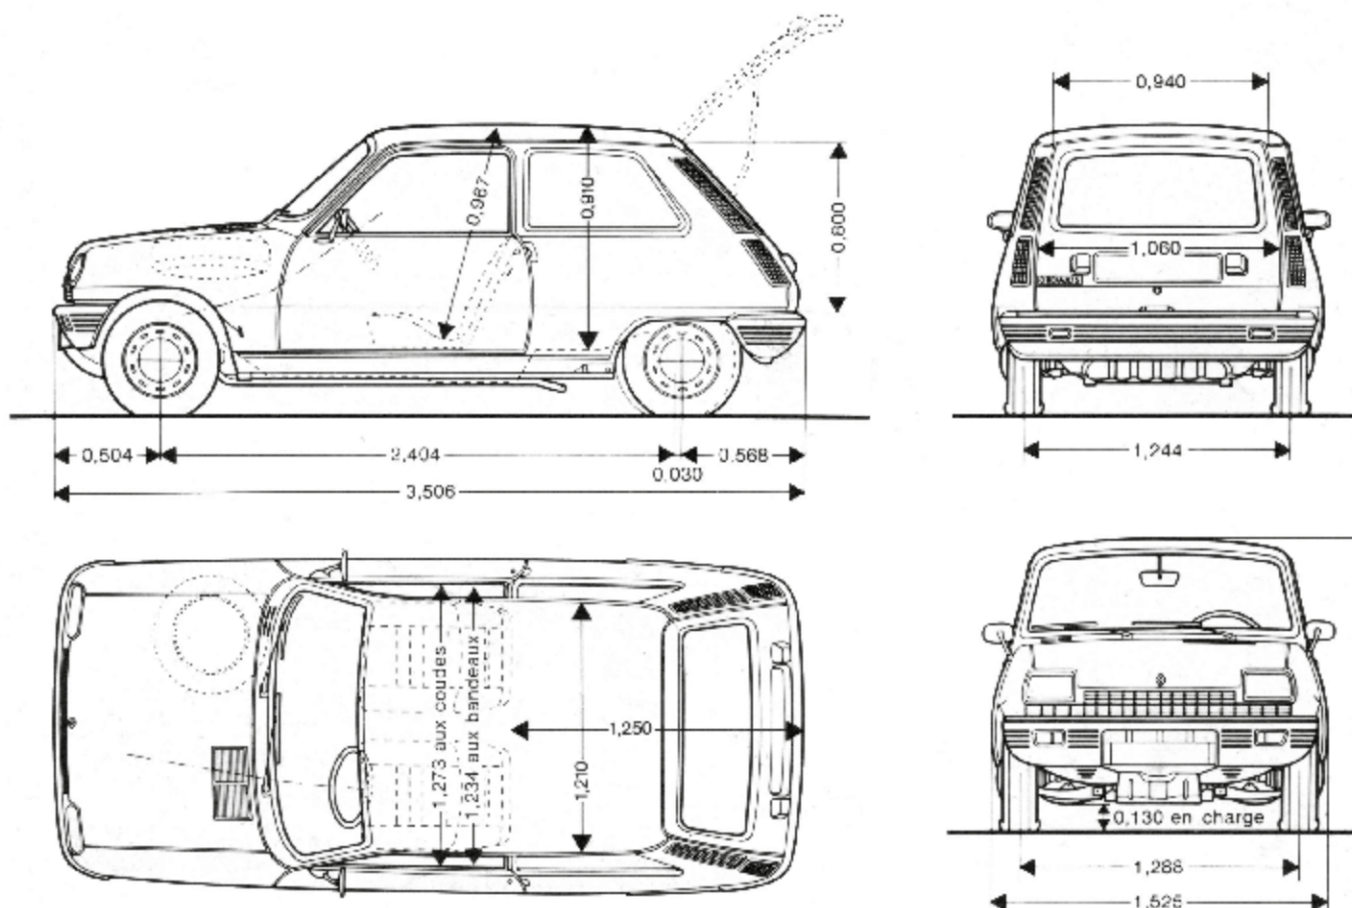

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type</b>              | Renault 5 société (R. 2382)<br>Camionnette traction AV - 2 portes - 1 hayon AR<br>relevable 2 places AV - Sièges avant à dossiers<br>inclinables. Sellerie drap. Véhicule soumis<br>à la TVA, 20% éventuellement récupérable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Carrosserie</b>       | Tout acier, formant avec le plancher rigide,<br>un châssis-coque.<br><div> <div>Poids à vide en ordre de marche</div> <div>Poids total maxi autorisé</div> <div>Charge utile (conducteur non compris)</div> <div>Poids total roulant</div> <div>Poids remorquable (remorque freinée)</div> <div>Volume total de chargement</div> <div>Diamètre de brachage (entre trottoirs)</div> </div> <div> <div>750 kg</div> <div>1 175 kg</div> <div>355 kg</div> <div>1 625 kg</div> <div>500 kg</div> <div>+ de 1 m<sup>3</sup></div> <div>9,75 m</div> </div> |
| <b>Moteur</b>            | Placé à l'AV - 4 cylindres en ligne - 4 temps<br>Chemises humides amovibles.<br>Refroidissement par liquide en circuit hermétique.<br>Cylindrée (alésage x course) 956 cm <sup>3</sup> (65x72 mm)<br>Puissance fiscale 5 CV<br>Puissance maxi DIN 44 ch à 5 500 tr/min                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Performances</b>      | Vitesse maximum — de 135 km/h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Consommation</b>      | Vitesse stabilisée 6,1 l à 90 km/h - 8,5 l à 120 km/h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Boîte de vitesses</b> | 4 rapports AV tous synchronisés et une marche AR.<br>Commande par levier central au plancher.<br>Couple conique 8 x 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Suspension</b>            | 4 roues indépendantes.<br>Barres de torsion longitudinales AV<br>Barres de torsion transversales AR<br>Barre antidive à l'AR<br>Amortisseurs hydrauliques télescopiques.                                                                               |
| <b>Direction</b>             | A crémaillère - Nombre de tours volant: 3,66 tr.<br>Démultiplication: 20:1.                                                                                                                                                                            |
| <b>Pneus</b>                 | 145 SR 330 à arceaux.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Freins</b>                | A disque à l'avant et tambours à l'AR.<br>Commande hydraulique comportant un<br>répartiteur de freinage sensible à la charge évitant<br>le blocage des roues AR.                                                                                       |
| <b>Équipement électrique</b> | 12 volts - Alternateur 30/40 Ampères -<br>Batterie 140/28 A/h.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Capacités</b>             | <div> <div>Réservoir essence</div> <div>Circuit de refroidissement</div> <div>Carter moteur (huile)</div> <div>Boîte de vitesses (huile)</div> </div> <div> <div>41 litres</div> <div>6,3 litres</div> <div>3 litres</div> <div>1,8 litre</div> </div> |
| <b>Options</b>               | Lunette AR chauffante. Peinture métal.<br>Sièges simili.                                                                                                                                                                                               |